


INDUSTRIVATTENSLANG GUMMI 10 Bar DN13-102

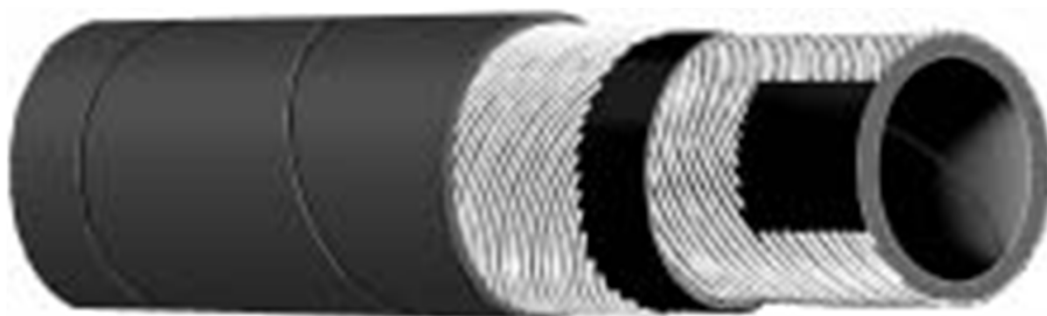

Användningsområde:

Avsedd som spolslang av varmvatten inom industri. EPDM har mycket god åldrings- och ozonbeständighet.

Konstruktion:

Invändigt: Svart slät EPDM

Armering: Textilfläta

Utvändigt: Röd vävmönstrad EPDM. Dim. 13,0 - 25,0 är slät utvändigt

Temperatur: -40°C - +100°C

Längd/ rulle: DN13 -25: 50 m, DN32 -50: 61 m och DN65-102: 31 m.

Artikelnr. ID (mm)	YD (mm)	Arbetsstryck (Bar)	Sprängtryck (Bar)	Vikt kg/m
100EPDM/10/13	20	12	36	0,23
100EPDM/10/16	23	12	36	0,27
100EPDM/10/19	26,5	12	36	0,36
100EPDM/10/25	33	12	36	0,42
100EPDM/10/32	40	10	30	0,46
100EPDM/10/38	46	10	30	0,54
100EPDM/10/45	53	10	30	0,66
100EPDM/10/51	59	10	30	0,73
100EPDM/10/63	71	10	30	0,89
100EPDM/10/76	84	10	30	1,28
100EPDM/10/102	110	10	30	1,77